




SOLUÇÕES EM VEDAÇÃO, ISOLAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

LGT-FLEX®	150#				300#				600#				900#				1.500#			
Diâmetro Nominal	Ø Externo Guia	Ø Externo Junta	Ø Interno Junta	Ø Interno Anel	Ø Externo Guia	Ø Externo Junta	Ø Interno Junta	Ø Interno Anel	Ø Externo Guia	Ø Externo Junta	Ø Interno Junta	Ø Interno Anel	Ø Externo Guia	Ø Externo Junta	Ø Interno Junta	Ø Interno Anel	Ø Externo Guia	Ø Externo Junta	Ø Interno Junta	Ø Interno Anel
1/2"	47.8	31.7	19,1	14,2	54.1	31.7	19.1	14,2	54.1	31.7	19.1	14,2	63.5	31.7	19.1	19.1	63,5	31.7	19.1	14,2
3/4"	57.2	39.6	25,4	20,6	66.8	39.6	25.4	20,6	66.8	39.6	25.4	20,6	69.8	39.6	25.4	25.4	69,8	39.6	25.4	20,6
1"	66.8	47.8	31,8	26,9	73.2	47.9	31.8	26,9	73.2	47.9	31.8	26,9	79.5	47.8	31.8	31.8	79,5	47.8	31.8	26,9
1.1/4"	76.2	60.4	47,8	38,1	82.6	60.4	47.8	38,1	82.6	60.4	47.8	33,3	88,9	60.4	39,6	39,6	88,9	60.4	39,6	33,3
1.1/2"	85.9	69.8	54,1	44,5	95.3	69.8	54.1	44,5	95.3	69.8	54.1	41,4	98,5	69.8	47,8	47,8	98,5	69.8	47,8	41,4
2"	104.9	85.9	69,8	55,6	111.3	85.9	69.8	55,6	111.3	85.9	69.8	52,3	143,0	85.9	58,7	58,7	143,0	85.9	58,7	52,3
2.1/2"	124	98.5	82,6	66,5	130.3	98.5	82.6	66,5	130.3	98.5	82.6	63,5	165,1	98.5	69,8	69,8	165,1	98.5	69,8	63,5
3"	136.7	120.8	101,6	81	149.4	120.6	101.6	81	149.4	120.6	101.6	78,7	168,4	120.6	95,2	95,2	174,7	120.6	92,2	78,7
4"	174.8	149.4	127	106,4	181.1	149.4	127	106,4	193.8	149.4	120.6	102,6	206,5	149.4	120.6	120.6	209,5	149.4	117,6	97,8
5"	196.9	177.8	155,7	131,8	215.9	177.8	155.7	131,8	241.3	177.8	147.6	128,3	247,6	177.8	147.6	147.6	254,0	177.8	143,0	124,5
6"	222.3	209.5	182.7	157,2	251	209.5	182.7	157,2	266.7	209.5	174.8	154,9	289,0	209.5	174.8	174.8	282,7	209.5	171,5	147,3
8"	279.4	263.7	233.4	215,9	308.1	263.7	233.4	215,9	320.8	263.7	225.6	196,9	358,9	257,3	222,3	222,3	352,5	257,3	215,9	196,9
10"	339.9	317.5	287.2	268,2	362	317.5	287.2	268,2	400	317.5	274.6	246,1	435,1	311,1	276.4	276.4	435,1	311,1	266,7	246,1
12"	409.7	374.6	339.9	317,5	422.4	374.6	339.9	317,5	457.2	374.6	327.2	292,1	498,6	368,3	323,9	323,9	520,7	368,3	323,9	292,1
14"	450.9	406.4	371.6	349,3	485.9	406.4	371.6	349,3	492.4	406.4	362	320,8	520,7	400,0	355,6	355,6	577,8	400,0	362,0	320,8
16"	514.4	463.5	422.4	400,1	539.8	463.5	422.4	400,1	565.1	463.5	412.8	374,7	574,8	457,2	412,8	412,8	641,3	457,2	406,4	366,3
18"	549.4	527	474.7	449	596.9	527	474.7	449	612.9	527	469.9	425,5	638,3	520,7	463,6	463,6	704,8	520,7	463,6	425,5
20"	606.6	577.8	525.6	500,1	654.1	577.8	525.6	500,1	682.7	577.8	520.7	482,6	698,5	571,5	520,7	520,7	755,8	671,5	514,4	476,3
24"	717.6	685.8	628.7	603,3	774.7	685.8	628.7	603,3	790.7	685.8	628.7	590,6	838,2	679,4	628,7	628,7	901,7	679,4	616,0	577,9

Juntas Metálicas LGT-FLEX® 9.130 / 9.130M, de acordo com o Padrão ASME B16.20, para Flanges ANSI B16.5: Face com Ressalto(RF) Face Plana(FF) e sobrepostos

9.130

Junta Metálica LGT-FLEX 9.130
ASME B16.20 INOX 316 /
Grafite Flexível / 2" 150#

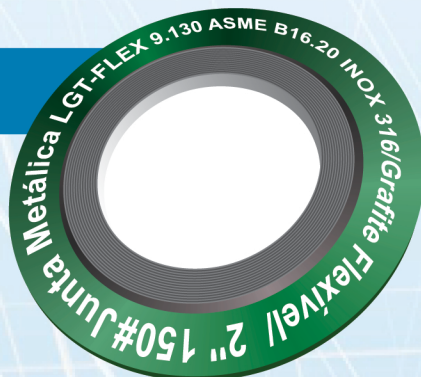

9.130M Com anel interno

Junta Metálica LGT-FLEX 9.130M
ASME B16.20 INOX 316 /
Grafite Flexível/ Inox 316 / 2" 150#

